

PNX PMキャンドモータ渦流ポンプ

可変速制御

清水・グリーン液専用



用途

- RO装置用
- 温調装置用

特長


- 小さなボディで大流量、高揚程に対応しています。
- 可変速運転で任意の流量圧力設定が可能です。
- 海外のモータ高効率規制をクリアしています。
- 超小型、超軽量で装置設計の自由度を向上します。
- 長寿命、低騒音を実現します。

標準仕様

シリーズ名	PNX	
全揚程	～70m	
流量	～165L/min	
温度 ^{※1}	-10～90℃	
口径	20A～40A (吸込口径：ねじ込み)	
Material	本体	SCS13
	カバー	SCS13
	羽根車	SUS304
	軸	SUS630
	軸受け	カーボン
	O-リング	FKM
Motor	キャンドモータ + 専用コントローラ	単相/三相 50Hz/60Hz 100～120V ^{※2} 200～240V 0.75～3.7kW ^{※3}

※1:表記温度以外の液はご相談に応じます ※2:100V～120Vは単相0.75kWのみです
※3:3.7kWは三相のみです

外形図

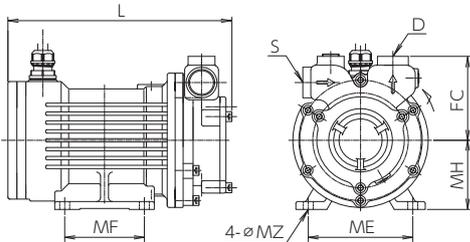

寸法表

(単位: mm, kg)

型 式	kW	S	D	FC	MH	L	ME	MF	MZ	質量
20PNX07	0.75	Rc ³ / ₄	Rc ¹ / ₂	85	70	225	105	80	10	12
25PNX15	1.5	Rc1	Rc ³ / ₄	119	105	248	150	95	12	23
32PNX22	2.2	Rc1 ¹ / ₄	Rc1	128	105	283	150	95	12	27
40PNX37	3.7	Rc1 ¹ / ₂	Rc1 ¹ / ₄	133	110	320	160	110	10	32

※コントローラ寸法はお問い合わせください

性能曲線

